


| 特性   |                         |                                         |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1.1  | 制造厂商                    | MiMA                                    |
| 1.2  | 型号                      | MQZ30M                                  |
| 1.3  | 动力类型                    | 蓄电池                                     |
| 1.4  | 驾驶方式                    | 坐驾式                                     |
| 1.5  | 额定载荷                    | Q(kg) 3000                              |
| 1.6  | 载荷中心距                   | C(mm) 600                               |
| 1.7  | 货叉前端面至承载轮中心距离           | x(mm) 500                               |
| 1.8  | 前悬距                     | x1(mm) 240                              |
| 1.9  | 轴距                      | y(mm) 1750                              |
| 重量   |                         |                                         |
| 2.1  | 整车重量(含电池)               | kg 5200                                 |
| 车轮   |                         |                                         |
| 3.1  | 轮胎类型, 驱动侧/承重侧           | 聚氨酯                                     |
| 3.2  | 轮胎尺寸, 承重侧               | mm $\phi 343 \times 130$                |
| 3.3  | 轮胎尺寸, 驱动侧               | mm $\phi 343 \times 140$                |
| 3.5  | 车轮数量, 前/后(x=驱动轮)        | 2/ 1X                                   |
| 3.7  | 轮距, 承重侧                 | b11(mm) 1420                            |
| 尺寸   |                         |                                         |
| 4.1  | 货叉倾斜范围, 前/后             | $\alpha/\beta(^{\circ})$ 2/4            |
| 4.2  | 门架闭合高度                  | h1(mm) 3636                             |
| 4.3  | 自由起升高度                  | h2(mm) 2590                             |
| 4.4  | 起升高度                    | h3(mm) 8000                             |
| 4.5  | 起升时门架最大高度               | h4(mm) 9140                             |
| 4.7  | 护顶架高度(不含灯)              | h6(mm) 2200                             |
| 4.8  | 座椅高度                    | h7(mm) 1117                             |
| 4.10 | 左右支腿高度                  | h10(mm) 440                             |
| 4.19 | 整车长度                    | l1(mm) 2566                             |
| 4.20 | 货叉面回缩长度                 | l2(mm) 1496                             |
| 4.21 | 整车宽度                    | b1/b2(mm) 1770/1270                     |
| 4.22 | 货叉尺寸                    | l/e/s(mm) 1070 $\times$ 125 $\times$ 45 |
| 4.24 | 货叉架宽度                   | b3(mm) 1030                             |
| 4.25 | 货叉外侧距                   | b5(mm) 400~840                          |
| 4.26 | 支腿内侧间距                  | b4(mm) 906                              |
| 4.28 | 前移距离                    | l4(mm) 740                              |
| 4.30 | 车身长度(不含货叉)              | l7(mm) 2178                             |
| 4.31 | 最小离地间隙                  | m1(mm) 75                               |
| 4.35 | 空载原地回转直径                | WK(mm) 2532                             |
| 性能   |                         |                                         |
| 5.1  | 行驶速度, 满/空载              | km/h 8.0~10.0                           |
| 5.2  | 起升速度, 满/空载              | mm/s 300/400                            |
| 5.3  | 下降速度, 满/空载              | mm/s 420/420                            |
| 5.4  | 门架移动速度, 前移/回缩           | mm/s 200                                |
| 5.8  | 直行大爬坡能力, 满/空载(S2-5min)  | %( $\tan\theta$ ) 10                    |
| 5.9  | 侧行最大爬坡能力, 满/空载(S2-5min) | %( $\tan\theta$ ) 8                     |
| 5.10 | 制动方式                    | 电磁式                                     |
| 驱动   |                         |                                         |
| 6.1  | 驱动电机功率(S2-60min)        | kw 8AC                                  |
| 6.2  | 起升电机功率, (S3-15%)        | kw 14AC                                 |
| 6.3  | 蓄电池, 电压/额定容量            | V/Ah 48/700                             |
| 6.4  | 锂电池(选配), 电压/额定容量        | V/Ah 48/460                             |
| 6.5  | 电池重量                    | kg 1100                                 |
| 其他   |                         |                                         |
| 8.1  | 电池更换方式                  | 前拉吊装式                                   |

二视图

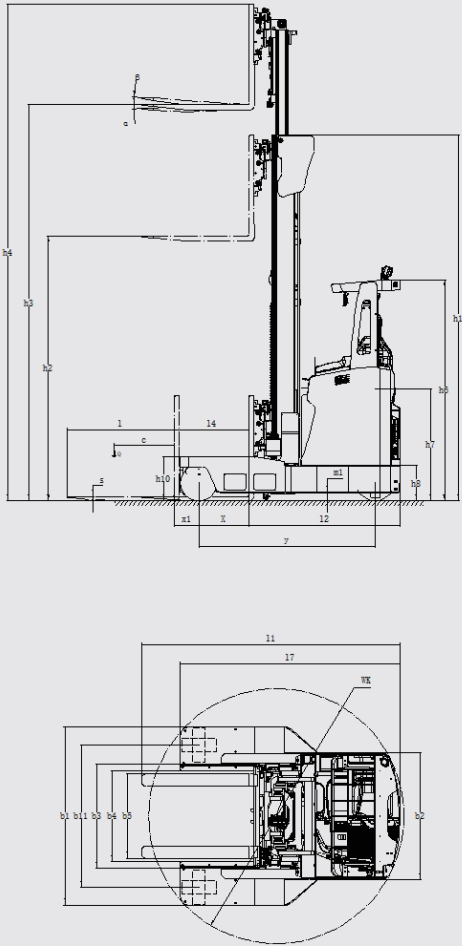

# MQZ30

## 侧坐全向前移式叉车

MULTI DIRECTIONAL REACH TRUCK



合肥搬易通科技发展有限公司

固话TEL:4006-526-926/0551-6211 3990

邮箱E-mail:market@mimachina.com

地址:安徽省合肥市新站区岱河路与蔡伦路交叉口

最终解释权归合肥搬易通科技发展有限公司所有



微信二维码



官网二维码

www.mimachina.com | ❷






## 侧坐全向前移式叉车—MQZ30

MULTI DIRECTIONAL REACH TRUCK


MQZ系列是侧坐全向前移式叉车，最大承载能力3吨，具备三轮独立转向的功能，可直行、侧行、斜行、直角转弯和原地回转，车身采用大弧线收窄设计；更小转弯半径和更小的原地回转半径。各种行驶模式可实现连续不停车切换，驾驶自由流畅，全比例电磁阀负载敏感，多组液压动作联动，龟速、常规和高速3种速度模式可选。

适用于：中等存储密度、高周转率的工况；较窄通道内长物料堆垛。

- 全向行驶模式，可直行、侧行、斜行、直角转弯和原地回转
- 全轮纯电独立转向
- 更小转弯半径和更小的原地回转半径
- 多功能叉车：普通托盘物料+长物料

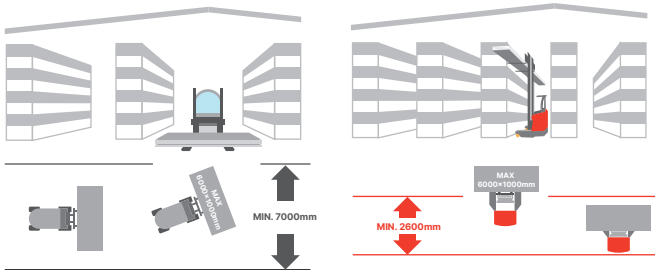

| 型号               | MQZ30    |
|------------------|----------|
| 额定载荷 (kg)        | 3000     |
| 最高起升高度 (mm)      | 8000     |
| 载荷中心距 (mm)       | 600      |
| 门架闭合高度 (mm)      | 3636     |
| 车轮数量, 前/后(x=驱动轮) | 2/ 1X    |
| 货叉外侧距 (mm)       | 400-840  |
| 电压/额定容量 (V/Ah)   | 48/700   |
| 驾驶方式             | 坐驾       |
| 行驶速度, 满/空载(km/h) | 8.0/10.0 |

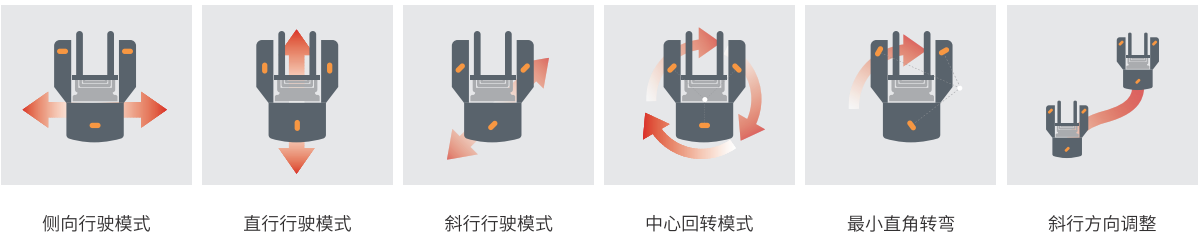

## 更窄的堆垛通道 搬运长物料自由灵活

- 最小原地回转半径1266mm
- 可搭载连续模式切换功能
- 全比例电磁阀负载敏感，多组液压动作联动
- 全轮电磁制动，行驶更放心

