


特性			
1.1	制造厂商		MIMA
1.2	型号		MQC30
1.3	动力类型		蓄电池
1.4	驾驶方式		坐驾式
1.5	额定载荷	Q(kg)	3000
1.6	载荷中心距	C(mm)	600
1.7	前轮距货叉垂直面距离	x(mm)	290
1.8	轴距	y(mm)	1790
车轮			
3.1	轮胎类型;前/后		实心橡胶胎/实心橡胶胎
3.2	前轮尺寸	in/mm	12×4.5-8
3.3	后轮尺寸	in/mm	13.5×6.5-8
3.4	轮子数量 前/后(X=驱动轮)		4/2X
3.5	前轮距	b10(mm)	1500
3.6	后轮距	b11(mm)	1580
尺寸			
4.1	货叉倾角,前倾/后倾	α/β(°)	2/5.5
4.2	门架缩回时高度	h1(mm)	见门架参数表
4.3	自由提升高度	h2(mm)	见门架参数表
4.4	起升高度	h3(mm)	见门架参数表
4.5	门架起升后高度	h4(mm)	见门架参数表
4.6	护顶架高度(带灯/不带灯)	h6(mm)	2560/2440
4.7	座椅高度	h7(mm)	1275
4.8	支撑腿高度	h8(mm)	410
4.9	整车长度	l1(mm)	2250
4.10	距货叉垂直面的长度	l2(mm)	1050
4.11	整车宽度	b1/b2(mm)	2800/2400
4.12	货叉尺寸	s/e/l(mm)	45/125/1200
4.13	货叉架宽度	b3(mm)	560/2560
4.14	货叉外侧距	b5(mm)	2560~560
4.15	支撑腿内宽	b4(mm)	1000
4.16	前移距离	l4(mm)	1300
4.17	离地间隙,满载,门架下方	m1(mm)	100
4.18	离地间隙,满载,轴距中心处	m2(mm)	100
4.19	通道宽度	Ast(mm)	见通道参数表
4.20	车身至支撑腿长度	l7(mm)	2250
4.21	空载原地回转直径	Wk(mm)	3200
性能			
5.1	行驶速度,满载/空载	km/h	7/8
5.2	行驶速度,满载/空载,侧行	km/h	6/7
5.3	起升速度,满载/空载	mm/s	250/300
5.4	下降速度,满载/空载	mm/s	300/250
5.5	爬坡度,满载/空载	%	10/10
5.6	爬坡度,满载/空载,侧行	%	10/10
5.7	行车制动	电磁式	
5.8	驻车制动	电磁式	
驱动			
6.1	驱动电机功率,S2=60	kw	AC6.5
6.2	起升电机功率,S3=15%	kw	AC14
6.3	电池电压/额定容量 K5	V/Ah	48/500
6.4	电池重量	kg	800


最小堆垛通道参数对照表

		货物宽度 沿货叉尺寸 (w)					
堆垛叉长 (L)	mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	5000	2750	2750	2950	3150	3350	3550
	6000	2850	2850	3050	3250	3450	3650
	7000	2950	2950	3150	3350	3550	3750
	8000	3050	3050	3250	3450	3650	3850
	9000	3150	3150	3350	3550	3750	3950
	10000	3250	3250	3450	3650	3850	4050
	11000	3350	3350	3550	3750	3950	4150
	12000	3450	3450	3650	3850	4050	4250
	13000	3550	3550	3750	3950	4150	4350
	14000	3650	3650	3850	4050	4250	4450
	15000	3750	3750	3950	4150	4350	4550

二视图

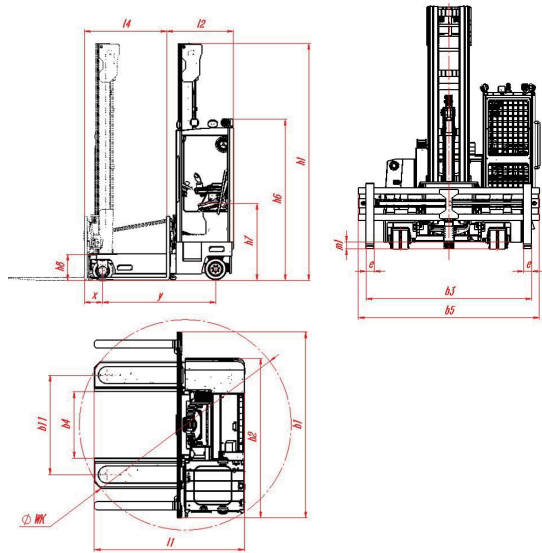

载荷曲线图

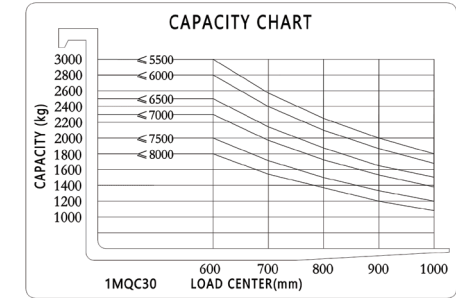

门架参数表

三节全自由门架								
型号	1QC30MT	1QC30M46T	1QC30M60T	1QC30M65T	1QC30M60T	1QC30M65T	1QC30M70T	1QC30M75T
起升高度	h3(mm)	4600	5000	5500	6000	6500	7000	7500
起升时门架最大高度	h4(mm)	5610	6010	6510	7010	7510	8010	8510
闭合门架高度	h1(mm)	2550	2782	2950	3116	3282	3550	3718
自由起升高度	h2(mm)	1510	1742	1910	2076	2242	2510	2678
门架重量	M(kg)	1960	2005	2050	2100	2150	2200	2250

注:[1]:以上门架系列标配调距叉;[2]:自由起升高度为不突出门架时的起升高度;[3]:以上门架系列标配单只随动摄像头和屏显。

打造超窄通道电动叉车和AGV车体世界一流品牌



MQC30 全向叉车

MULTI-DIRECTIONAL FORKLIFT

长物料搬运密集仓储解决方案
Dense Storage Solution for Long Material Handling

www.mimachina.com | Q




合肥搬易通科技发展有限公司 *Since 1994*
BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING CO.,LTD
固话TEL:4006-526-926/0551-6211 3990
地址Add:安徽省合肥市新站区岱河路与蔡伦路交口

邮箱E-mail:market@mimachina.com
官网Web:www.mimachina.com

最终解释权归合肥搬易通科技发展有限公司所有

长物料专用

全向行驶高效灵活 提升库容

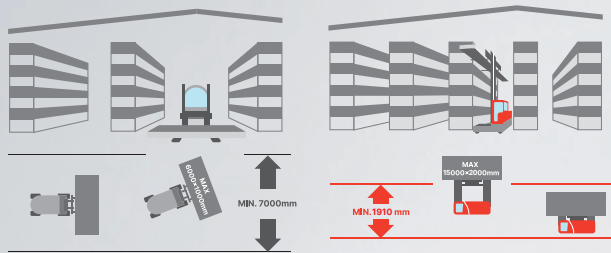


新款MQC30全向前移式叉车, 承载能力3吨, 门架可以整体前移或缩回, 配置有加宽调距货叉, 四轮转向独立控制, 可以直行、侧行、斜行、原地回转; 侧行时拥有较小的通道, 特别适用于长物料的工况。

适用于:

1. 长物料的工况;
2. 较窄通道内物料堆垛。

360°
全向行驶模式

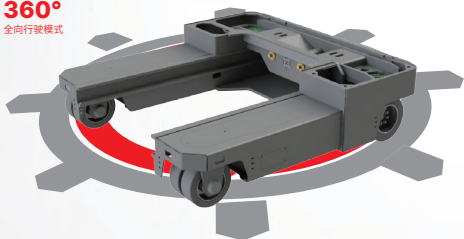

聚氨酯轮



橡胶轮



橡胶轮



MiMA米玛全向叉车始于2009年, 是首家研发并批量销售全向叉车的国产品牌, 具有15年研发制造、生产销售全向叉车的历史, 产品销往全球多个国家和地区。MiMA米玛还是国家标准 GB/T26949.7-2023《工业车辆稳定性验证第7部分: 双向和多向运行叉车》起草单位, 该款车型拥有30余项国家技术专利。

高强度门架

- 全向叉车专用的特殊半框架式结构设计
- 高精度门架, 在超高位负载时能力出色
- 门架晃动量更小, 提升高位堆垛安全性
- 门架可以整体前移或缩回, 降低通道宽度

调距货叉

- 配置调距+侧移货叉, 适应性广, 取放货效率高
- 我们提供标准货叉、调距叉、四货叉、超宽货叉架定制多种货叉规格, 以适应不同长度物料

更舒适

- 人机工程设计: 集成手柄和多功能智能仪表盘, 带轮显功能, 操作更舒适便捷

效率更高

- 车辆具备直行、侧行、斜行、原地回转等全向行驶模式, 搬运长物料效率更高
- 配备电子转向, 使转向更省力, 降低疲劳强度, 提升效率
- 全交流系统设计, 采用AC无碳刷电机, 具有高效和节能性, 满足繁重工况下多项作业要求
- 不停车连续运行模式, 灵活性高, 效率高

安全性更高

- 双驱制动, 制动效果更佳, 能够在湿滑、结冰地面使用, 操作者作业更安全
- 货叉视像系统, 配备高清摄像头, 十字激光精准定位, 提高高位操作视野和安全性
- 驱动轮显示, 配备驱动轮转角显示功能, 显示驱动轮角度, 更易于操作
- 配置主动式驾驶员在位安全监测OPS系统, 有效的提高了作业安全性
- 选配三面激光避障、右侧辅助摄像头、货叉防撞支腿功能



实芯橡胶胎



方向盘



集成操作手柄